

1 377m -UHPC

1106m +72.33m

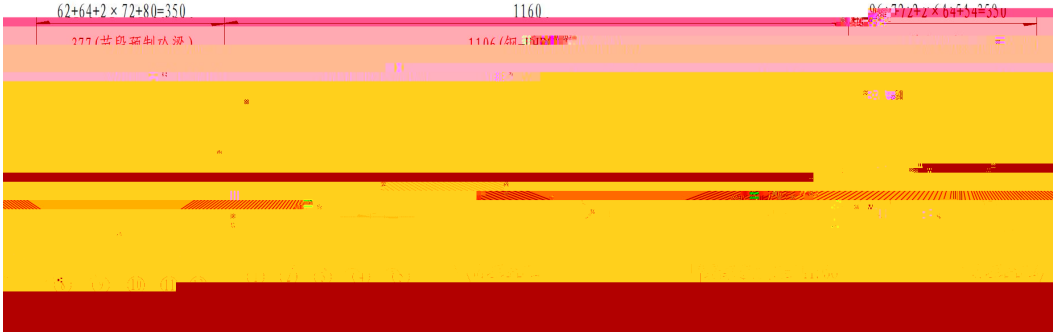

1 m

2 41m

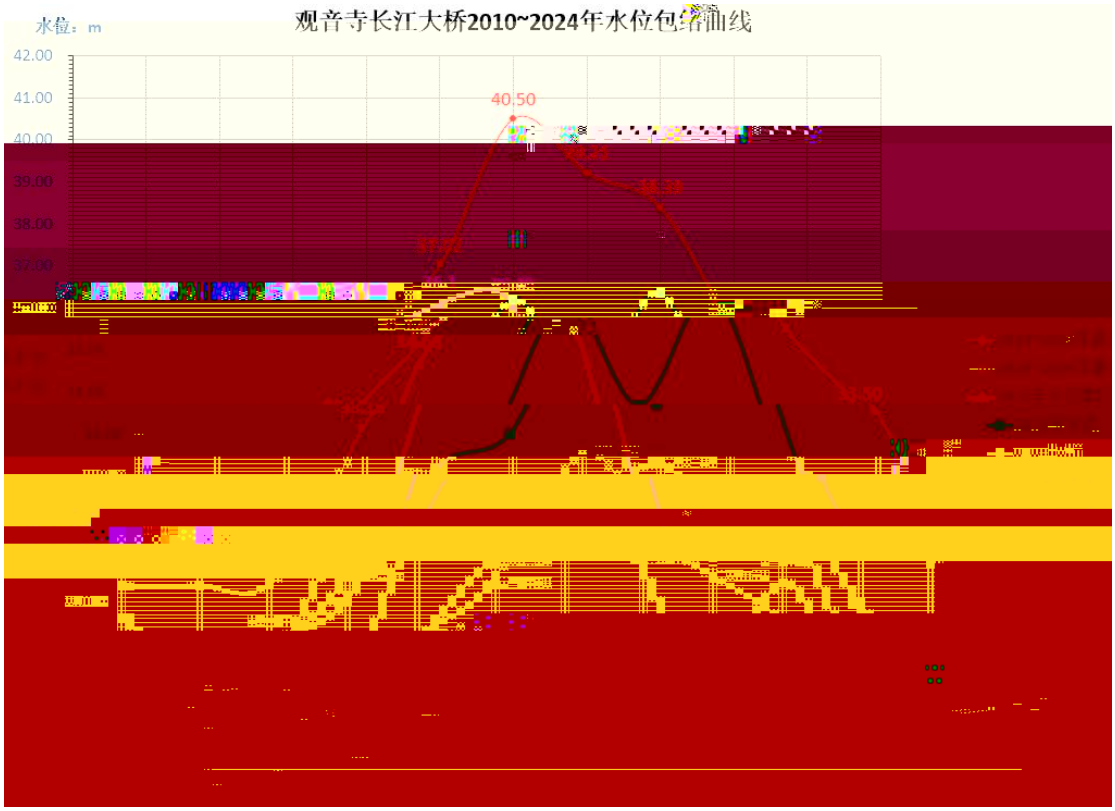


4 2010~2024


SJ01 800T SZ01-SZ02

800T


+

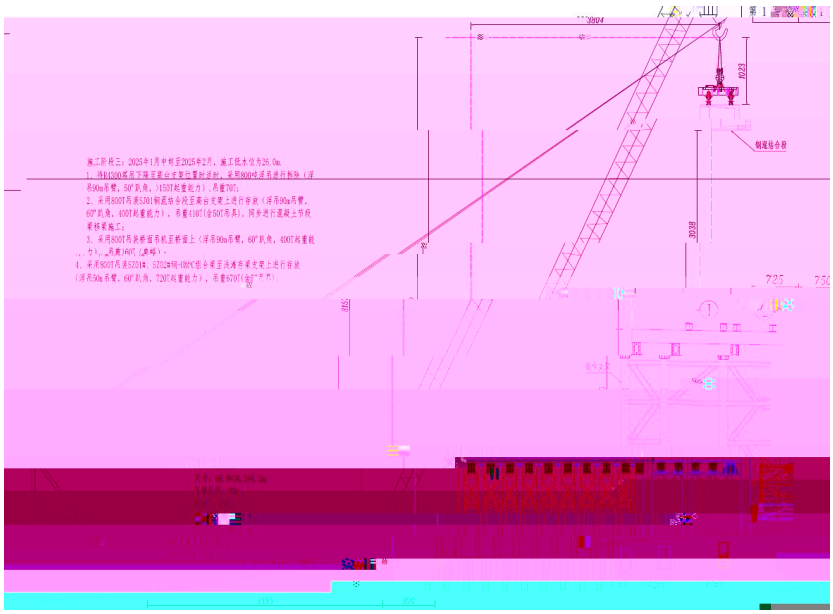

5 SJ01

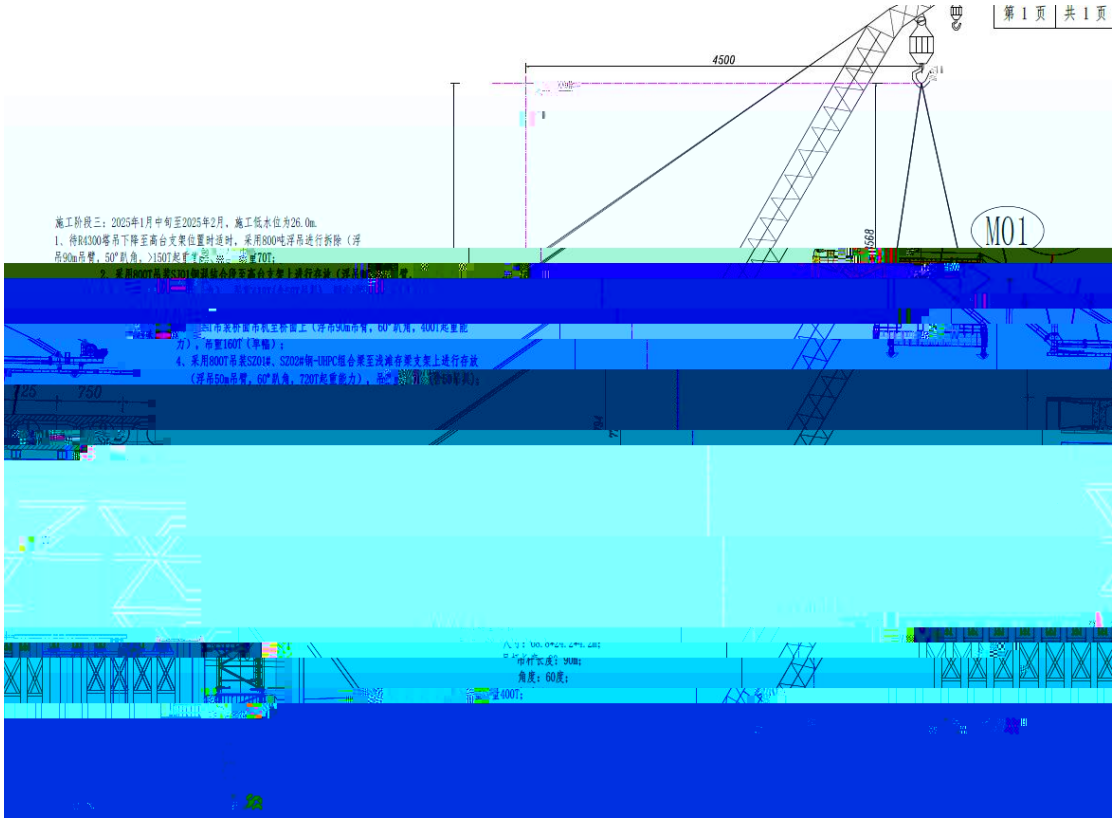
第 1 页 共 1 页
4500
M01
施工阶段三：2025年1月中旬至2025年2月，施工低水位为26.0m。
1、将R4300等吊下降至离台支架位置时选时，采用800吨浮吊进行拆除（浮
吊90m吊臂，50°肌角，>150T起重能力），吊重70T；
2、采用800T吊装SZ01#混组小弹至盖台支架上进行存放（浮吊90m吊臂，
方），吊重160T（净幅）；
4、采用800T吊装SZ01#、SZ02#钢-UHPC组合梁至浅滩存架支架上进行存放
（浮吊50m吊臂，60°肌角，720T起重能力），吊重
角度：60度；
400T；

6

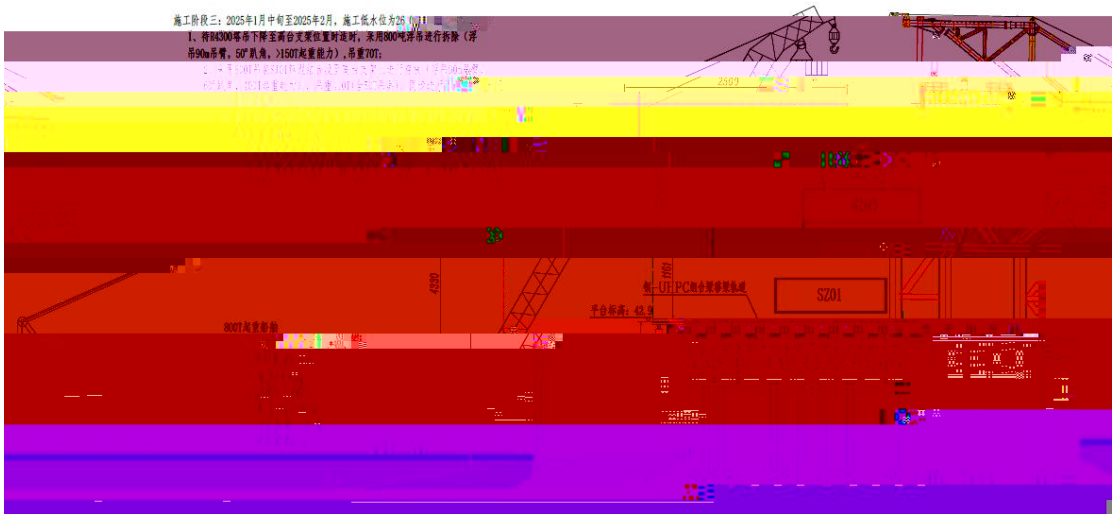
施工阶段三：2025年1月中旬至2025年2月，施工低水位为26.0m。
1、将R4300等吊下降至离台支架位置时选时，采用800吨浮吊进行拆除（浮
吊90m吊臂，50°肌角，>150T起重能力），吊重70T；
2369
4369
SZ01
平台标高：42.5
800T起重船舶

7 SZ01-SZ02

m/s	25	
m/s	30	
m	±2.5	